

Typ  
Art.-Nr.

T0-1-15108/I1  
218151


**Lieferprogramm**

400 V	P	kW	6.5
-------	---	----	-----

**Technische Daten nach ETIM 4.0**

Geeignet für Frontbefestigung			Nein
Komplettgerät im Gehäuse			Ja
Geeignet für Zwischenbau			Nein
Gerätebauart			Aufbaugerät
Ausführung des Betätigungselements			Knebel
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC		V	690
Bemessungsdauerstrom Iu		A	20
Schutzart (IP), frontseitig			IP65
Frontschildgröße			48x48 mm
Geeignet für Bodenbefestigung			Ja
Schalterfunktion			Ein-/Ausschalter
Polzahl			2
Anzahl der Schaltstellungen			4
Geeignet für Verteilereinbau			Nein

**Kennlinien**

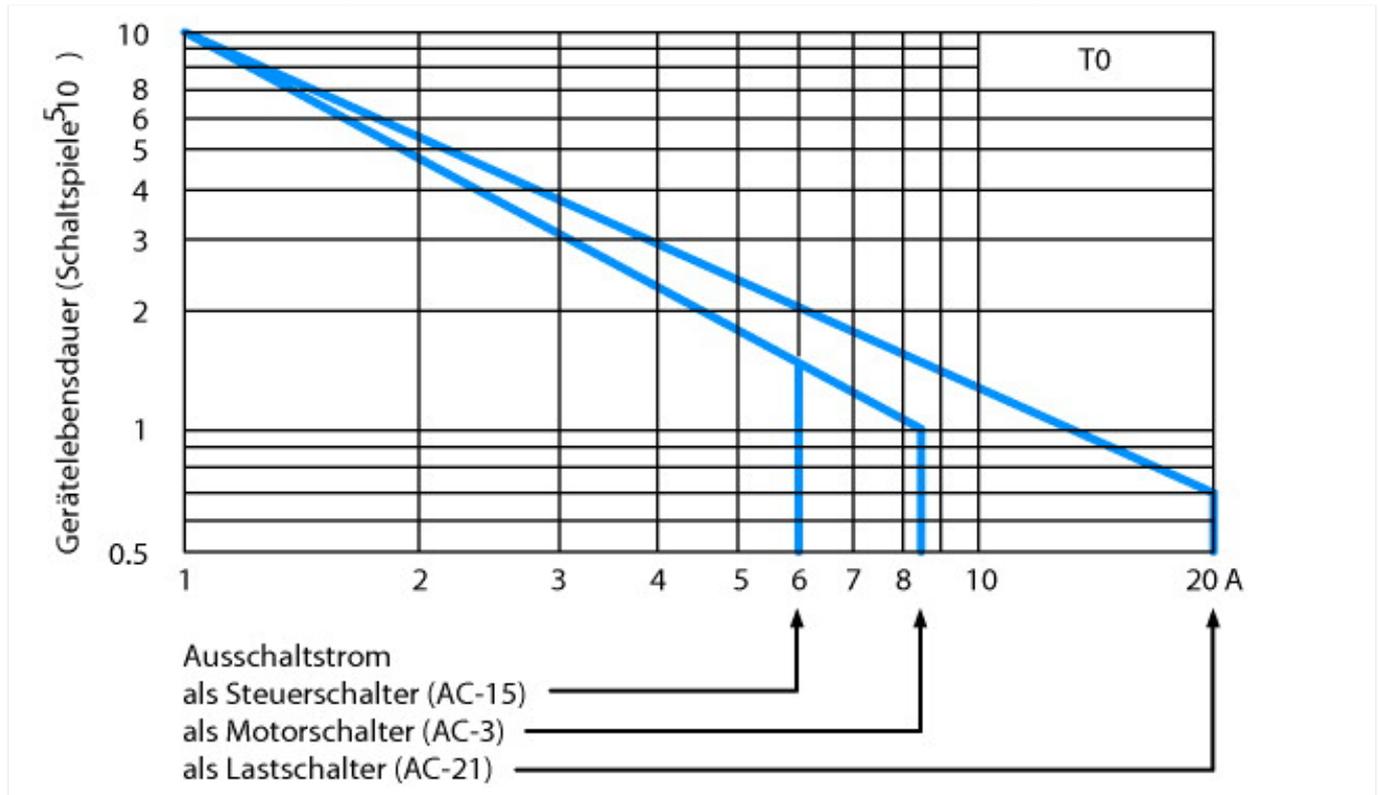

Für Gebrauchskategorie AC-4 (Extremlast: 100 % Tippen, Reversieren oder Gegenstrombremsen) soll zwecks angemessener Lebensdauer der Stillstandstrom des Motors den Bemessungsstrom des Schalters für AC-21A nicht übersteigen.

**Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)**

<http://ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=K115A&startpage=111>